

Tuerca soporte NT 41

Grupo: 1314


Aplicación

Las tuercas soporte 41 son aplicables en Carriles de montaje con ancho de 41 mm.

Datos técnicos

	M8	M10
Par de apriete 8.8 ¹⁾ [Nm]	25	40

¹⁾ En caso de utilizar una calidad inferior, los valores se deben reducir.

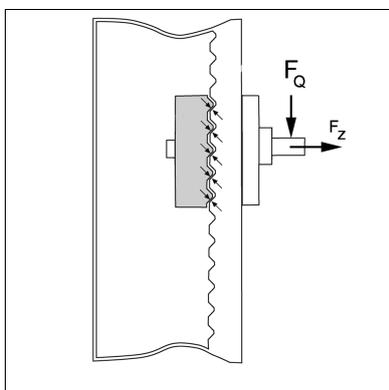

Espesor de carril de montaje [mm]	M8 ²⁾	M10 ²⁾	M8	M10 ²⁾
	FZ ≤ [kN]	FZ ≤ [kN]	FQ ≤ [kN]	FQ ≤ [kN]
1,5	3,0	3,0	1,8	2,9
2,0	5,8	5,8	2,1	3,4
2,5	5,8	5,8	2,6	4,1
3,0	5,8	5,8	2,8	4,4

Nota: La capacidad de carga puntual del carril ha de tenerse en cuenta.

Material: Acero, electro-galvanizado.

Homologaciones / Conformidad



Este producto dispone de marca de calidad "RAL" para soportación de tuberías. Sujeta a control de calidad externo según estándar RAL GZ-655.

Cargas comprobadas, incluyendo montaje, según certificado 2010-07/2010-09.

Tipo	Peso [kg]	Embalaje [pieza]	Código artículo
41-M8	0,03	50	180173
41-M10	0,03	50	180182