


Producto

Marca

Código / Ref.

Derivador serie Smart 5-2400 MHz 1 sal. 10 dB

Tecatel DER-SM1S10 / 050303342

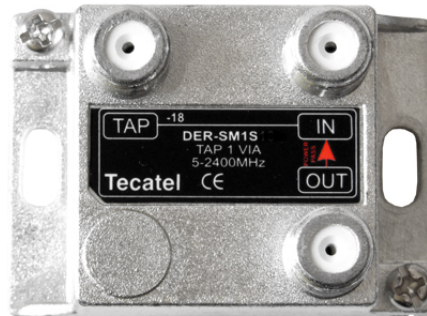

Descripción del producto

Product description

- Derivador de 1 salida de 10,14,18 y 22dB.
 - 5-2400MHz.
 - Paso de corriente (máx 1A 30V).
 - Conectores 'F' 75Ω.
 - Bajas pérdidas de inserción.
 - Pequeño tamaño.
- One way tap 10,14,18 and 22dB.
 - 5-2400MHz.
 - DC pass (max 1A 30V).
 - "F" connectors – 75 Ω.
 - Low insertion loss.
 - Compact size.

Especificaciones técnicas

Espec. (dB) <i>Spec. (dB)</i>	Ancho de banda <i>Freq. range</i>	DER-SM1S10	DER-SM1S14	DER-SM1S18	DER-SM1S22
Pérdidas de derivación <i>Tap loss</i>	47	10.5±1.0	14±1.0	18±1.0	22±1.0
	470	10.5±1.0	14±1.0	18±1.0	22±1.0
	862	10.5±1.0	14±1.0	18±1.0	22±1.0
	2150	10.5±1.5	14±1.5	18±1.5	22±1.5
Pérdidas de paso <i>Insertion loss</i>	47	2.0	1.5	1.2	1.2
	470	2.5	1.8	1.5	1.5
	862	2.5	1.8	1.5	1.5
	2150	3.0	2.0	1.8	1.8
Pérdidas de retorno en salida <i>Return loss</i>	47	10	12	14	15
	470	10	12	14	15
	862	10	12	14	15
	2150	10	12	12	12
Pérdidas de retorno en salida de derivación <i>Return loss in tap output</i>	47	28	28	35	40
	470	28	28	35	40
	862	28	28	35	40
	2150	22	22	25	27
Dimensiones <i>Dimensions</i>	mm	49x34x28			



Made in P.R.C.



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice