

Producto


Latiguillo de fibra óptica SM SC/APC – SC/APC 3 mm
Fiber Optic Patch Cord SM SC/APC - SC/APC 3 mm

Marca

Tecatel

Código

FO-0700XX

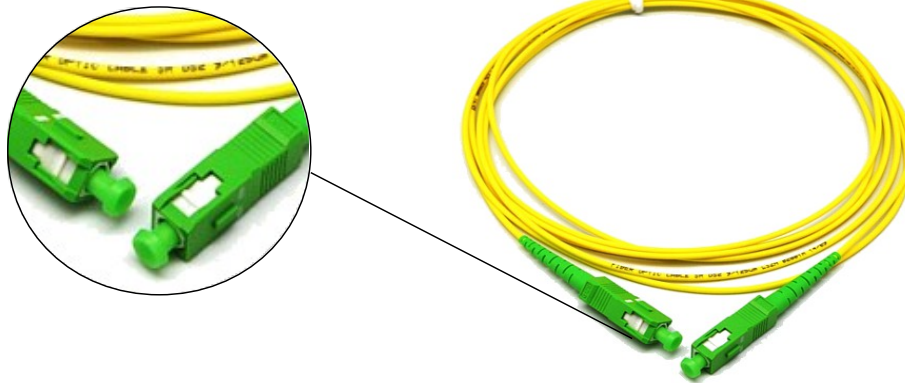

Descripción del producto

- Latiguillo de fibra óptica monomodo G657-A2, 9/125 µm de 3 mm
- Conectorizado SC/APC a SC/APC
- Disponible en distintas longitudes:
FO-070058, 1 m
FO-070065, 2 m
FO-070073, 3 m
FO-070074, 20 m
FO-070067, 30 m
FO-070068, 40 m

Product description

- Single-mode fiber optic patch cord G657-A2, 9/125 µm 3 mm
- Connectorized SC/APC to SC/APC
- Available in different lengths:
FO-070058, 1 m
FO-070065, 2 m
FO-070073, 3 m
FO-070074, 20 m
FO-070067, 30 m
FO-070068, 40 m

Aplicaciones

- LAN y MAN
- Sistema CATV
- Sistema de comunicación digital
- Cumple la normativa ICT2

Applications

- LAN and MAN
- CATV System
- Digital Communication System
- Compliant with ICT2

Características

- Pérdida de inserción: < 0.3 dB
- Pérdida de retorno: > 60 dB
- Cubierta LSZH

Features

- Insertion Loss: < 0.3 dB
- Return Loss: > 60 dB
- Cover LSZH

Especificaciones técnicas / Technical specifications

		Condición de medida Text condition	Valor Text Value
Óptico Optical	Pérdida de inserción Insertion Loss	1.3 µm Láser LED	≤ 0.2 dB
	Pérdida de retorno Return Loss	1.3 µm Láser LED	≥ 50 dB
Mecanizado Mechanized	Intercambio Exchange	Intercambio aleatorio Interchangeable random	< 0.2 dB
	Vibraciones Vibration	5~2.000 Hz, Amplitud 1.5 mm 5~2.000 Hz, Amplitude 1.5 mm	< 0.1 dB
	Sistema "Push-Pull" Push-Pull System	> 1.000 ciclos > 1.000 cycle	< 0.1 dB
Entornos Environments	Almacenamiento a alta temperatura High Temperature Storage	+85 °C durante 100 horas +85 °C for 100 hours	< 0.2 dB
	Almacenamiento a baja temperatura Low Temperature Storage	-40 °C durante 100 horas -40 °C for 100 hours	< 0.2 dB
	Rango de temperatura de almacenamiento Storage temperature range	-40 °C~+85 °C, 50 ciclos -40 °C~+85 °C, 50 cycles	< 0.2 dB
	Humedad relativa Relative Humidity	+25 °C~+65 °C, H.R 93%, durante 100 horas +25 °C~+65 °C, 93% R.H, for 100 hours	< 0.2 dB
Longitud Length	1 m, 2 m, 3 m, 20 m, 30 m, 40 m		
Diámetro del cable Cable Diameter	3 mm		



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice