

Producto


Marca

Código / Ref.

Cámara ojo de pez Tecatel, 1.05 mm, 1/2.9" SONY CMOS sensor baja iluminación , Resolución 3096 (H) × 2202 (V), 4 MP , SD Card Slot (Max. 64GB), Wifi (Max.300m), IR 20m Max.,

Tecatel

SE-CAMFES001 /250111631

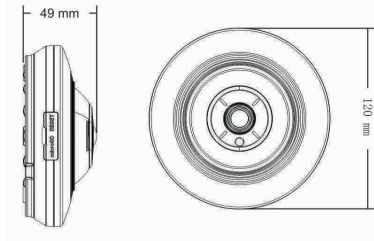

ESPECIFICACIONES /SPECIFICATIONS

Modelo /Model	SE-CAMFES001
CÁMARA /CAMERA	
Sensor de imagen /Image Sensor	1/2.9" SONY Low Illumination CMOS Sensor
Resolución de imagen /Image Resolution	4 MP
Píxeles efectivos /Effective Pixels	3096 (H) × 2202 (V)
Compresión /Compression	H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG
Sistema de TV /TV System	PAL/NTSC
Obturador electrónico /Electronic Shutter	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
Relación S/N /S/N Ratio	≥52dB
Sistema de escaneo /Scanning System	Progresivo
Salida de vídeo /Video Output	Network, CVBS
Botón de reset /Reset Button	SI/YES
LENTE /LENS	
Distancia focal /Focus Length	1.05mm
Control focal /Focus Control	Fijo
Tipo de lente /Lens Type	Fijo
Ángulo de visión /Viewing angle	170°
Píxeles /Pixels	5 MP
VISIÓN NOCTURNA /NIGHT VISION	
LED infrarrojo /Infrared LED	42μx 3PCS
Distancia infrarrojos /Infrared Distance	20 M
Correccion IR /IR Status	Por debajo de 10 Lux por CDS
Encendido IR /IR Power On	CDS Auto Control
RED /NETWORK	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolo /Protocol	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP, DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,R TCP,NTP,SMTP
ONVIF	Support ONVIF 2.4
P2P	YES, Support QR Code
POE	Internal POE, Support IEEE 802.3af
Retraso de video /Video Delay	0.3S (Within the Lan)
Main Stream 1 /Main Stream 1	2048*2048@15fps
Main Stream 2 /Main Stream 2	1520*1520@20fps
Main Stream 3 /Main Stream 3	1024*1024@20fps
Sub Stream 1 /Sub Stream 1	720*720@15fps 720*720@20fps
Tri Stream /Tri Stream	512*512@15fps 512*512@20fps
Navegador IE /IE Browser	Internet Explorer 8-11
Dispositivos /Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Android Pad

ESPECIFICACIONES /SPECIFICATIONS

CONEXIÓN INALÁMBRICA /WIRELESS	
Antena /Antena	3 dBi
Wi-Fi	WiFi (IEEE802.11b/g/n)
Rango WIFI /WIFI Range	Sin obstáculos 300m Max.
CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA /CAMERA FEATURES	
Día/Noche /Day/Night	Color/ B&W (IR-CUT) , Change color to white & black :0.6±0.2 LUX Change white and black to color: 1.2±0.2 LUX
Configuración de imagen /Image Config	Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control)
Modo niebla /Defog Mode	Support
BLC	Support
WDR	Support
Detección de movimiento /Motion Detection	Support
Máscara de privacidad /Privacy Masking	3 Zonas rectangulares
Modo de grabación /Recording Mode	NVR/NAS/VMS/Web
Idioma /Language	Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian, Nederlands, Czech
INTERFACE	
Audio	2-way audio(3.5mm audio interface)
Alarma /Alarm	1 channel Input/Ouput
Ranura SD Card /SD Card Slot	Max. 64 GB Micro SD
GENERAL	
Material chasis / Housing	cuerpo de: Metal, soporte plástico:
Filtro de corte IR /IR Cut Filter	SI/YES
Temperatura de funcionamiento /Operation Temperature	-20°C~ +60°C RH95% Max
Temperatura de almacenamiento /Storage Temperature	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Fuente de alimentación /Power Source	DC12V±10%, 950mA
Dimensiones /Dimension	∅ 120 x 49(H) mm
Peso /Weight	375g



Diseñado por Tecatel en España y fabricado en China



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice

Tecatel - Pol. Ind. Pardines, C/ Lletra B, 1 - 46722 Beniarjó, Valencia (España) - Tel.: 96 280 04 04 Fax: 96 280 02 53

tecatel.com