


Producto

Marca

Código / Ref.

Derivador serie Class A 1 sal. 25 dB

Tecatel DER-CLA1S25 / 050302974

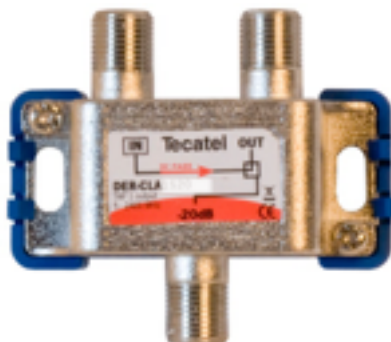

### Descripción del producto

### Product description

- Derivador de 1 salida de 10,15,20 y 25dB.
  - 5-2400MHz.
  - Paso de corriente.
  - Conectores 'F' 75Ω.
  - Bajas pérdidas de inserción.
  - Blindaje Zamak de alta calidad.
  - Acabado Níquel Anticorrosivo.
- One way tap 10,15,20 and 25dB.
  - 5-2400MHz.
  - DC pass.
  - "F" connectors – 75 Ω.
  - Low insertion loss.
  - High Quality Zinc Diecast Case.
  - Anticorrosive Nickel Finish.

### Especificaciones técnicas

Referencias References	Bandas Freq. range	DER-CLA1S10	DER-CLA1S15	DER-CLA1S20	DER-CLA1S25
Pérdidas de derivación (dB) Tap loss (dB)	5-1000 1000-2400	10±1.0 10±1.5	15±1.0 15±1.5	20±1.0 20±1.5	25±1.0 25±1.5
Pérdidas de inserción (dB) Insertion loss (dB)	5-47 47-1000 1000-1750 1750-2300 2300-2400	1.3 1.3 1.4 1.5 2.0	1.2 1.4 1.4 1.4 1.7	1.1 1.2 1.4 1.4 1.6	0.9 0.9 1.0 1.0 1.2
Aislamiento paso-derivación (dB) Out-Tap isolation (dB)	5-2400	>16	>18	>20	>20
Dimensiones (mm) Size (mm)		57x49x26			
Peso (gr.) Weight (g.)		40			

\* restantes salidas con carga

\* loaded output unused



Made in P.R.C.



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice