


Producto

Marca

Código / Ref.

Derivador serie Class A 8 sal. 15 dB

Tecatel DER-CLA8S15 / 050303090

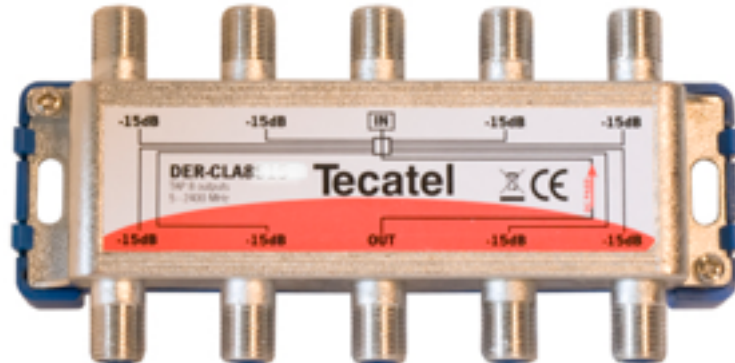

Descripción del producto

- Derivador de 8 salidas de 15,20 y 25dB.
- 5-2400MHz.
- Paso de corriente.
- Conectores 'F' 75Ω.
- Bajas pérdidas de inserción.
- Blindaje Zamak de alta calidad.
- Acabado Níquel Anticorrosivo.

Product description

- 8 way tap 15,20 and 25dB.
- 5-2400MHz.
- DC pass.
- "F" connectors – 75 Ω.
- Low insertion loss.
- High Quality Zinc Diecast Case.
- Anticorrosive Nickel Finish.

Especificaciones técnicas

Referencias References	Bandas Freq. range	DER-CLA8S15	DER-CLA8S20	DER-CLA8S25
Pérdidas de derivación (dB) Tap loss (dB)	5-1000 1000-2400	15±1.0 15±1.5	20±1.0 20±1.5	25±1.0 25±1.5
Pérdidas de inserción (dB) Insertion loss (dB)	5-47 47-1000 1000-1750 1750-2300 2300-2400	3.9 4.4 4.5 4.8 5.0	2.6 2.8 3.0 3.1 3.2	1.5 1.8 2.0 2.0 2.1
Aislamiento paso-derivación (dB) Out-Tap isolation (dB)	5-2400	>18	>20	>20
Dimensiones (mm) Size (mm)		124x60x26		
Peso (gr.) Weight (g.)		118		

* restantes salidas con carga
* loaded output unused



Made in P.R.C.



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice