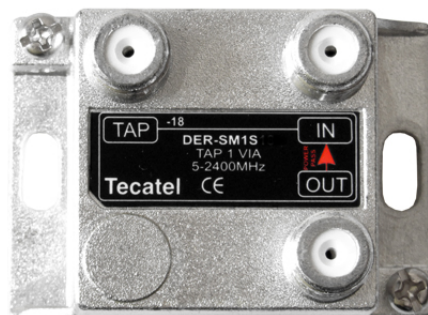


Producto
Marca
Código / Ref.
Derivador serie Smart 5-2400 MHz 1 sal. 14 dB
Tecatel DER-SM1S14 / 050303351

Descripción del producto
Product description

- Derivador de 1 salida de 10,14,18 y 22dB.
- 5-2400MHz.
- Paso de corriente (máx 1A 30V).
- Conectores 'F' 75Ω.
- Bajas pérdidas de inserción.
- Pequeño tamaño.
- One way tap 10,14,18 and 22dB.
- 5-2400MHz.
- DC pass (max 1A 30V).
- "F" connectors – 75 Ω.
- Low insertion loss.
- Compact size.

Especificaciones técnicas

Espec. (dB) Spec. (dB)	Ancho de banda Freq. range	DER-SM1S10	DER-SM1S14	DER-SM1S18	DER-SM1S22
Pérdidas de derivación Tap loss	47	10.5±1.0	14±1.0	18±1.0	22±1.0
	470	10.5±1.0	14±1.0	18±1.0	22±1.0
	862	10.5±1.0	14±1.0	18±1.0	22±1.0
	2150	10.5±1.5	14±1.5	18±1.5	22±1.5
Pérdidas de paso Insertion loss	47	2.0	1.5	1.2	1.2
	470	2.5	1.8	1.5	1.5
	862	2.5	1.8	1.5	1.5
	2150	3.0	2.0	1.8	1.8
Pérdidas de retorno en salida Return loss	47	10	12	14	15
	470	10	12	14	15
	862	10	12	14	15
	2150	10	12	12	12
Pérdidas de retorno en salida de derivación Return loss in tap output	47	28	28	35	40
	470	28	28	35	40
	862	28	28	35	40
	2150	22	22	25	27
Dimensiones Dimensions	mm	49x34x28			



Made in P.R.C.



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice