


Producto

Marca

Código / Ref.

Derivador serie TIP 2 sal. 20 dB

Tecatel DER-TIP4S20 / 050303649

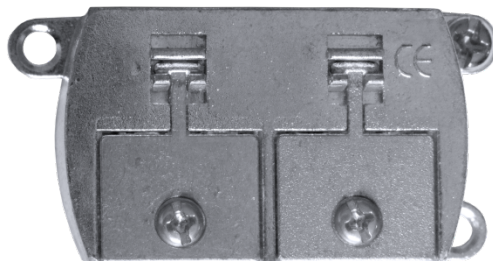

Descripción del producto

Product description

- Derivador de 2 salidas, pérdidas de derivación: -10, -15, -20 y -25 dB.
- Rango de frecuencias: 5-2400 MHz.
- Paso de corriente en salida de paso.
- Fácil instalación sin conectores.
- Blindaje zamak de alta calidad.
- Bajas pérdidas de inserción.

- Tap with 2 outputs, -10, -15, -20 and -25 dB.
- Frequency range: 5-2400 MHz.
- DC pass on output.
- Easy installation without connectors.
- High quality zinc diecast case.
- Low insertion loss.

Especificaciones técnicas

Referencias References	Banda (MHz) Freq. Range (MHz)	DER-TIP2S10	DER-TIP2S15	DER-TIP2S20	DER-TIP2S25
Pérdidas de derivación (dB) Tap loss tolerance (dB)	5-1000	10±1.0	15±1.0	20±1.0	25±1.0
	1000-2400	10±2.0	15±2.0	20±2.0	25±2.0
Pérdidas de paso (dB) Insertion loss (dB)	5-40	4.5	2.5	2.0	2.5
	40-1000	5.0	2.5	2.5	2.5
	1000-2050	5.5	3.2	3.5	3.5
	2050-2150	6.0	3.5	3.8	3.8
	2150-2300	6.5	3.8	4.0	4.0
Aislamiento (entre salidas) (dB) Isolation (between outputs) (dB)	5-40	>15	>15	>15	>15
	40-1000	18	18	18	18
	1000-2050	18	18	18	18
	2050-2150	18	18	18	18
	2150-2300	18	18	18	18
Pérdidas de retorno (dB) Return loss (dB)	5-2400	10	10	10	10
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	59x30x18				
Peso (gr) Weight (gr)	61				
Impedancia (Ω) Impedance (Ω)	75				



Made in P.R.C.



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice