V. sep 2018

Producto	Marca	Código / Ref.
Cámara IP Tecatel Ojo de pez, 1/1.7" SONY Baja Iluminación CMOS Sensor 12 MP, Resolucioón 4.000 × 3.000 @ 20fps	Tecatel	SE-CAMFES002 /250111875

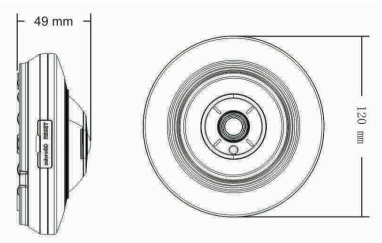

ESPECIFICACIONES /SPECIFICATIONS

Modelo /Model	SE-CAMFES002
CÁMARA /CAMERA	
Sensor de imagen /Image Sensor	1/1,7" SONY Low Illumination CMOS Sensor
Resolución de imagen /Image Resolution	12 MP
Píxeles efectivos /Effective Pixels	4072 (H) × 3046 (V)
Compresión /Compression	H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG
Sistema de TV /TV System	PAL/NTSC
Obturador electrónico /Electronic Shutter	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
Relación S/N /S/N Ratio	≥52dB
Sistema de escaneo /Scanning System	Progresivo
Salida de vídeo /Video Output	Network, CVBS
Botón de reset /Reset Button	SI/YES
LENTE /LENS	
Distancia focal /Focus Length	1.77mm/F2.4
Control focal /Focus Control	Fijo
Tipo de lente /Lens Type	Fijo
Ángulo de visión /Viewing angle	170°
Pixels	12 MP
VISIÓN NOCTURNA /NIGHT VISION	
LED infrarrojo /Infrared LED	42μx 3PCS
Distancia infrarrojos /Infrared Distance	20 M
Correccion IR /IR Status	Por debajo de 10 Lux por CDS
Encendido IR /IR Power On	CDS Auto Control
RED /NETWORK	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolo /Protocol	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
ONVIF	Support ONVIF 2.4
P2P	Si, soportat QR Code
POE	Internal POE, Support IEEE 802.3af
Retraso de video /Video Delay	0.3S (Within the Lan)
Main Stream 1 /Main Stream 1	4000*3000@20fps
Main Stream 1 /Main Stream 2	3000*3000@30fps
Main Stream 1 /Main Stream 3	2048*2048@30fps 1024*1024@30fps
Sub Stream 1	720*720@20fps 720*720@30fps
Sub Stream 2	/
Sub Stream 3	/
Tri Stream	512*512@20fps 512*512@30fps
Navegador IE /IE Browser	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari
Dispositivos /Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Android Pad

ESPECIFICACIONES /SPECIFICATIONS

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA /CAMERA FEATURES	
Día/Noche /Day/Night	Color/ B&W (IR-CUT), Change color to white & black :0.6±0.2 LUX Change white and black to color: 1.2±0.2 LUX
Configuración de imagen /Image Config	Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control)
Modo niebla /Defog Mode	Support
BLC	Support
WDR	Support
Detección de movimiento /Motion Detection	Support
Máscara de privacidad /Privacy Masking	3 Zonas rectangulares
Modo de grabación /Recording Mode	NVR/NAS/VMS/Web
Idioma /Language	Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian,Nederlands, Czech
INTERFACE	
Audio	2-way audio(3.5mm audio interface)
Alarma /Alarm	1 canal Input/Ouput
Ranura SD Card /SD Card Slot	Max. 64 GB Micro SD
GENERAL	
Material chasis / Housing	cuerpo de:Metal, soporte plástico:
Filtro de corte IR /IR Cut Filter	SI/YES
Temperatura de funcionamiento /Operation Temperature	-20°C~ +60°CRH95% Max
Temperatura de almacenamiento /Storage Temperature	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Fuente de alimentación /Power Source	DC12V±10%, 950mA
Dimensiones /Dimension	℄ 120 x 49(H) mm
Peso /Weight	500g

RoHS

Diseñado por Tecatel en España y fabricado en China

8 430549 082830

CE

El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice

Tecatel - Pol. Ind. Pardines, C/ Lletra B, 1 - 46722 Beniarjó, Valencia (España) - Tel.: 96 280 04 04 Fax: 96 280 02 53 tecatel•com