

Producto


Marca

Código

Derivador serie Class A 1 sal. 10 dB

Tecatel

DER-CLA1S10 / 050302947

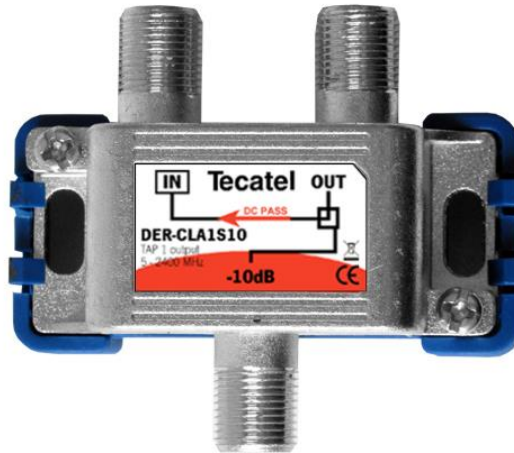

Descripción del producto

Product description

- Derivador de 1 salida de 10 dB.
- 5-2400MHz.
- Paso de corriente.
- Conectores 'F' 75Ω
- Bajas pérdidas de inserción.
- Blindaje Zamak de alta calidad.
- Acabado Níquel Anticorrosivo.

- One way tap 10 dB.
- 5-2400MHz.
- DC pass.
- "F" connectors – 75 Ω
- Low insertion loss.
- High Quality Zinc Diecast Case.
- Anticorrosive Nickel Finish.

Especificaciones técnicas / Technical specifications

Referencias References	Bandas Freq. range	DER-CLA1S10	DER-CLA1S15	DER-CLA1S20	DER-CLA1S25
Pérdidas de derivación (dB) Tap loss (dB)	5-1000 1000-2400	10±1.0 10±1.5	15±1.0 15±1.5	20±1.0 20±1.5	25±1.0 25±1.5
Pérdidas de inserción (dB) Insertion loss (dB)	5-47	1.3	1.2	1.1	0.9
	47-1000	1.3	1.4	1.2	0.9
	1000-1750	1.4	1.4	1.4	1.0
	1750-2300	1.5	1.4	1.4	1.0
	2300-2400	2.0	1.7	1.6	1.2
Aislamiento paso-derivación (dB) Out-Tap isolation (dB)	5-2400	>16	>18	>20	>20
Dimensiones (mm) Size (mm)		57x49x26			
Peso (gr.) Weight (g.)		40			

* restantes salidas con carga
* loaded output unused



Made in PRC



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify. The technical specifications without previous notice