

Producto / Product


Central amplificación, 5 ent. / 1 sal., FI, 45 dB LTE 700
Central amplification, 5 ent. / 1 output, FI, 45 dB LTE 700

Marca / Brand

Tecatel

Código/ Reference

**AMP-MB50FIL/
040502487**

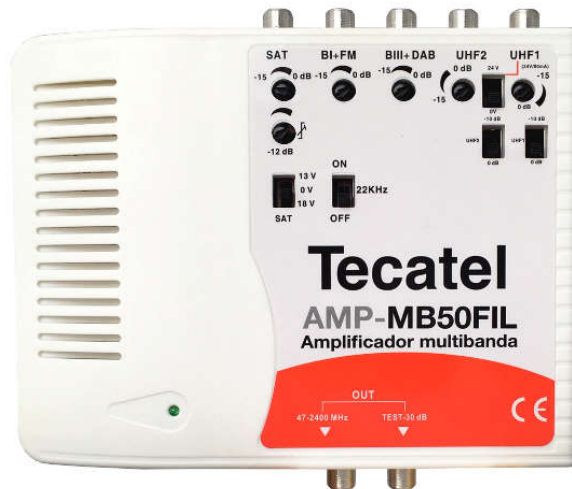

Descripción del producto

- Ajustes de ganancia mediante potenciómetros
- Atenuador seleccionable -10 dB
- Alimentador de previos 24 V
- Punto de test de salida
- LTE 5G

Product information

- Gain and slope adjustment with regulators
- Switchable attenuator -10 dB
- Switchable +24 V DC feeding for preamplifiers
- Output test point
- 5G LTE

Especificaciones técnicas / Technical specifications

		AMP-MB50FI
Ganancia* Gain*	FM + VHF1 (47-108 MHz)	35 dB
	VHFIII+DAB (174 - 230 MHz)	35 dB
	2xUHF (470 - 694 MHz)	45 dB
	FI (950-2.300 MHz)	40 dB
Número de entradas Number of inputs		5
Figura de ruido, típica Noise figure, typical		<5 dB
Nivel de salida IMD3=-60dB (DIN450004B) Output level IMD3=-60dB (DIN450004B)		116 dBµV (VHF); 118 dBµV (UHF)
Nivel de salida SAT IMA35 SAT output level IMA35		118 dBµV (FI)
Ajuste de ganancia Gain adjustment	Atenuador / attenuator	0~-15 dB
	Conmutador / switch	0~-10 dB
Pérdidas de retorno Return loss		>10 dB
Alimentación LNB LNB supply		Conmutable 0-13-18 V Conmmutable 0-13-18 V
Alimentación DC externa en UHF2 External DC consumption in UHF2		24 V
Consumo* Powe consumption*		230 VAC / 50 Hz / 7W
Rango de temperatura de trabajo Operating temperature range		-20°C +55°C
Dimensiones / Peso (empaquetado) Dimensions / Weight (packed)		210 x 110 x 70 mm / 1.2 kg

* Con carga DC externa
*With external DC loading



Made in P.R.C.



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify. The technical specifications without previous notice