

**Producto**


**Cable de fibra óptica SM G657A2 LSZH 48 fibras**  
**Fiber optic cable SM G657A2 LSZH 48 fibers**

**Marca**

**Tecatel**

**Código**

**FO-130011**

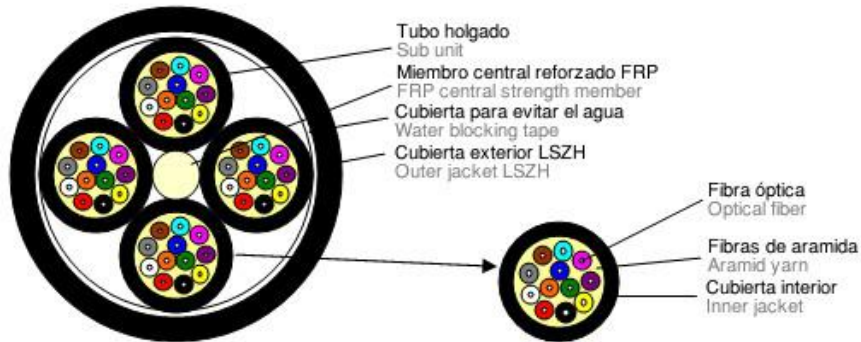

**Descripción del producto**

- Cable de fibra óptica monomodo ITU-T G657A2, 9/125 µm
- Cubierta de PVC LSZH
- Cumple con la normativa ICT2
- Certificado CPR
- Marcado de longitud
- Recomendado para instalaciones exteriores
- Fabricada con una estructura central reforzada FRP
- Cubierta para evitar la filtración de agua

**Product description**

- Fiber optic cable single mode ITU-T G657A2, 9/125 µm
- Cover of LSZH PVC
- Compliant with normative ICT2
- CPR Certificate
- Length marking
- Recommended for indoor outdoor installations
- Manufactured with a strength FRP central structure
- Water blocking tape

**Especificaciones técnicas / Technical specifications**

Código Code	FO-130012	
Numero de fibras Number of fibers	6	
Diámetro de la manguera (+/- 0.2 mm) Cable diameter (+/- 0.2 mm)	9.7 mm	
Tipo de fibra Fiber Type	ITU-T G657A2 9/125 µm	
Diámetro del recubrimiento ajustado de la fibra Tight buffer fiber diameter	250 µm +/- 50 µm	
Atenuación Attenuation	1310 nm	≤0.36 dB/km
	1550 nm	≤0.23 dB/km
Tracción (N) Tensile (N)	Instalado Installed	300
	Durante la instalación During installation	600
Aplastamiento (N / 100 mm) Crush (N / 100 mm)	Instalado Installed	150
	Durante la instalación During installation	300
Radio mínimo de curvatura (mm) Minimum bend radius (mm)	Dinámico Dynamic	30 D
	Estático Static	15 D
Rango de temperatura de trabajo Operating temperature range	-40 °C ~ + 70 °C	
Peso del cable (kg / km) Cable Weight (kg / km)	85	
Material de la cubierta exterior External cover material	LSZH (PVC)	
Color de la cubierta exterior External cover color	Negro Black	
Elemento de tracción Traction elements	Aramida Aramid	
CPR CPR	Eca	
Suministro de la fibra óptica Fiber optic supply	Metros Meter	



Made in P.R.C.



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice