

Hybrid Battery Storage



Energy Storage



SmartGrid ready



Sustainability

La familia de almacenamiento híbrido de energía flexible: almacenamiento de energía y protección SAI para aplicaciones comerciales e industriales.

10-800 kVA



HBS
Hybrid Battery Storage

HIGHLIGHTS

- **Compatible con soluciones conectadas a la red (On-grid) y fuera de la red (Off-grid)**
- **Sistema de almacenamiento híbrido de energía: red + renovables**
- **Suministro de energía de calidad a las cargas con energías renovables integradas**
- **Supresión de picos y gestión de la carga**
- **Servicios de red**
- **Protección SAI**
- **Ecosostenibilidad**

Las necesidades energéticas mundiales, el consumo y los precios van en aumento, y ya no se puede garantizar un suministro eléctrico continuado para satisfacer estas necesidades.

Tras años de intensa labor de investigación y una amplia experiencia en control de energía y soluciones de baterías, **ya está aquí la gama de almacenamiento híbrido de baterías (HBS); este producto «Made in Italy» es un sistema (SAE)+SAI de almacenamiento de energía altamente flexible y multifuncional.**

En combinación con energías renovables (por ejemplo, inversores solares), cada kWh producido a partir de renovables se aprovecha al máximo (100 %) para alimentar la carga conectada, instalaciones de baterías y la subred o para prestar servicios de red. Si lo desea, no se inyectará en la red local la energía verde producida.

Así es como Riello reduce la producción de energía procedente de plantas de energía nuclear o fósil, recortando a su vez las emisiones de CO₂.

El HBS puede utilizarse para aplicaciones de red descentralizadas. En combinación con fuentes de energía eólica o de cualquier otra energía verde, el HBS es capaz de almacenar la producción de energía verde durante una posible sobreproducción y aprovechar este almacenamiento de energía verde durante una posible subproducción. No es necesario añadir líneas eléctricas adicionales, ya que utiliza la infraestructura existente, por lo que no hay ningún gasto de inversión adicional. Generar su propia energía le protege frente a fluctuaciones de los gastos de electricidad. Esta solución inteligente trabaja con diversos precios de la energía por kW, y el HBS permite analizar estos precios y elegir el más económico en los periodos en los que es preciso comprar electricidad.

La tecnología SAI integrada ofrece el mejor y más alto nivel de protección posible para evitar problemas eléctricos. Las baterías conectadas proporcionan un tiempo de protección de reserva que abarca desde muchos minutos hasta varias horas durante un fallo eléctrico.

La mayor cantidad de vehículos eléctricos existentes incrementa la demanda energética. La red eléctrica real no está adaptada del todo a esta nueva demanda energética. El HBS tiene la exclusiva ventaja de producir una enorme cantidad de energía solicitada con una mezcla de

diferentes energías formada por renovables (fotovoltaica, eólica) + baterías + red. Esto se gestiona a través del controlador de código abierto del HBS, por ejemplo, una sencilla conexión a Internet.

Dependiendo de diferentes parámetros (instalación solar, tipo de baterías, precio por kWh, energía SAI, país de instalación, perfil energético), el HBS ofrece un posible retorno de la inversión de entre 2 y 10 años. Todo esto son tan solo algunos ejemplos de las muchas soluciones que hace posible la serie HBS.

EL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL ALMACENAMIENTO HÍBRIDO DE BATERÍAS

El almacenamiento híbrido de baterías es un auténtico portal energético que optimiza el concepto de gestión energética, capaz de aceptar energía de múltiples fuentes y transferirla o devolverla para implementar la aplicación que recibe el servicio, incluyendo servicios de red. El almacenamiento híbrido de baterías de Riello es el primer elemento facilitador de la red eléctrica inteligente.



ESTO ES LO QUE HACE EL ALMACENAMIENTO HÍBRIDO DE BATERÍAS:

- **Supresión de picos**
El HBS reduce o elimina los picos de carga utilizando la energía de la batería. La carga de la batería se produce en periodos de carga baja.
- **Desplazamiento de la carga**
El HBS almacena y descarga la energía en determinados momentos, permitiendo desplazar la energía para evitar periodos de tarifas más altos.
- **Optimización de renovables**
El HBS optimiza el consumo de energías renovables y el uso del sistema fotovoltaico conectado y el suministro eólico.
- **Aumento de la energía máxima**
El HBS complementa la energía de otras fuentes para satisfacer las necesidades de alta capacidad.
- **Energía de reserva**
El HBS se utiliza como proveedor de energía de reserva On-grid/Off-grid, sustituyendo o apoyando los sistemas de grupos electrógenos convencionales.
- **Microrredes**
El HBS crea un suministro de energía independiente de la red que también puede complementarse con renovables.
- **Comercio de energía**
El HBS almacena energía a tarifas económicas y la descarga cuando es necesario en periodos de máxima demanda.
- **Estabilización de la red**
El HBS estabiliza la electricidad de la red (ejemplo: FCR/regulación de frecuencia)*.
- **Arranque autónomo**
El HBS reinicia una carga eléctrica o parte de una red eléctrica sin confiar en un suministro eléctrico externo.
- **Continuidad de alimentación (SAI)**
El HBS proporciona un suministro de energía fiable e ininterrumpido a cargas críticas.
- **Alternancia de cargas**
Se ordena o programa que el HBS cargue la batería en determinados momentos desde una fuente específica: red, fotovoltaica, grupo electrógeno, eólica...
- **Compensación de la potencia reactiva:**
El HBS compensa la potencia reactiva, reduciendo los costes mensuales.
- **Optimización de la conexión de red:** El HBS permite a los usuarios reducir el índice de conexión de red y minimizar costes.
- **Carga:** El HBS actúa como un mitigador de tensiones tipo isla para cargar vehículos eléctricos y equipos de obras, también en áreas con una cobertura de red deficiente.
- **Comunidad Energética Local:** El HBS suministra energía a la Comunidad Energética Local (LEC) en áreas rurales.

* Disponible en algunos países, dependiendo del código de red local

APLICACIONES DE ALMACENAMIENTO HÍBRIDO DE BATERÍAS

Los dispositivos SPS se prestan tanto para instalaciones con red presente como para áreas geográficas remotas, rurales o aisladas, con una alta demanda energética en presencia de redes poco fiables, o con grupo electrógeno, y en todos los casos en los que es necesaria la acumulación de energía proveniente de fuentes energéticas como el sol. Veamos detalladamente algunos ejemplos:

Áreas donde la red está disponible y existe la opción de introducción en la red (ON-GRID)

Gracias a las baterías, el sistema permite optimizar el autoconsumo de la energía producida por el campo fotovoltaico y suministrar a la red solo la potencia no utilizada para alimentar la carga y cargar la batería.

VENTAJAS:

- cobertura de los picos de corriente utilizando la energía contenida en la batería y no la de la red;
- uso de la energía producida cuando las tarifas de la red de distribución son más altas;
- introducción de la energía en la red cuando las tarifas son más convenientes;
- optimización de los periodos de autoconsumo y reducción del coste total de propiedad de la instalación.

Áreas donde la red está disponible sin «introducción en la red» (ON-GRID)

En las áreas donde la introducción de la energía en la red no está permitida, toda la producción del campo fotovoltaico es utilizada para alimentar la carga y cargar la batería. Gracias a las baterías, este sistema permite optimizar el autoconsumo de la energía producida por el campo fotovoltaico.

VENTAJAS:

- cobertura de los picos de corriente utilizando la energía contenida en la batería y no la de la red;
- aumento del nivel de autoconsumo de la energía renovable producida;
- reducción del coste total de propiedad de la instalación.

Áreas donde la red no está disponible (OFF-GRID)

Gracias a la energía fotovoltaica, este sistema permite llevar la corriente eléctrica a áreas donde esta solo es garantizada por el grupo electrógeno.

VENTAJAS:

- cobertura de los picos de corriente utilizando la energía contenida en la batería y no la del grupo electrógeno;
- reducción al mínimo del funcionamiento del grupo electrógeno;
- menor consumo de combustible y menores costes de gestión;
- menos gastos e inconvenientes relacionados con el transporte del combustible a áreas remotas.

APLICACIONES ON-GRID



Negocios e industria / uso residencial



Operaciones de red / comercio de energía



Infraestructura de carga



**Comunidad Energética Local CEL
Almacenamiento centralizado**

APLICACIONES OFF-GRID



Comunidad Energética Rural



**Hibridación de grupos electrógenos
Gestión de desastres
Eventos y ferias**



**Obras
Minería**



Telecomunicaciones

Las aplicaciones de segmentos de negocio son muy diversas, sobre todo en el área comercial e industrial (C&I).

A continuación figuran los principales mercados verticales.

La innovadora serie de almacenamiento híbrido de baterías ofrece una larga lista de ventajas, logrando reducir los costes de gestión mediante un uso preciso e inteligente de la energía en combinación con un suministro de energía seguro y fiable a los equipos eléctricos.




Movilidad eléctrica



Industria y centro de datos




Comunidad Energética Local LEC

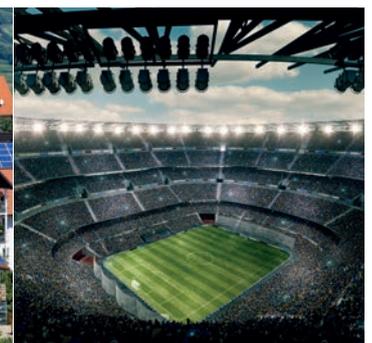

Negocio de alquiler de energía

LA ARQUITECTURA ENERGÉTICA DE LA SERIE HBS

El HBS es un auténtico portal energético entre la red, el sistema de baterías y la carga de prioridad. El HBS permite utilizar la energía de forma óptima para la aplicación o uso en cuestión.

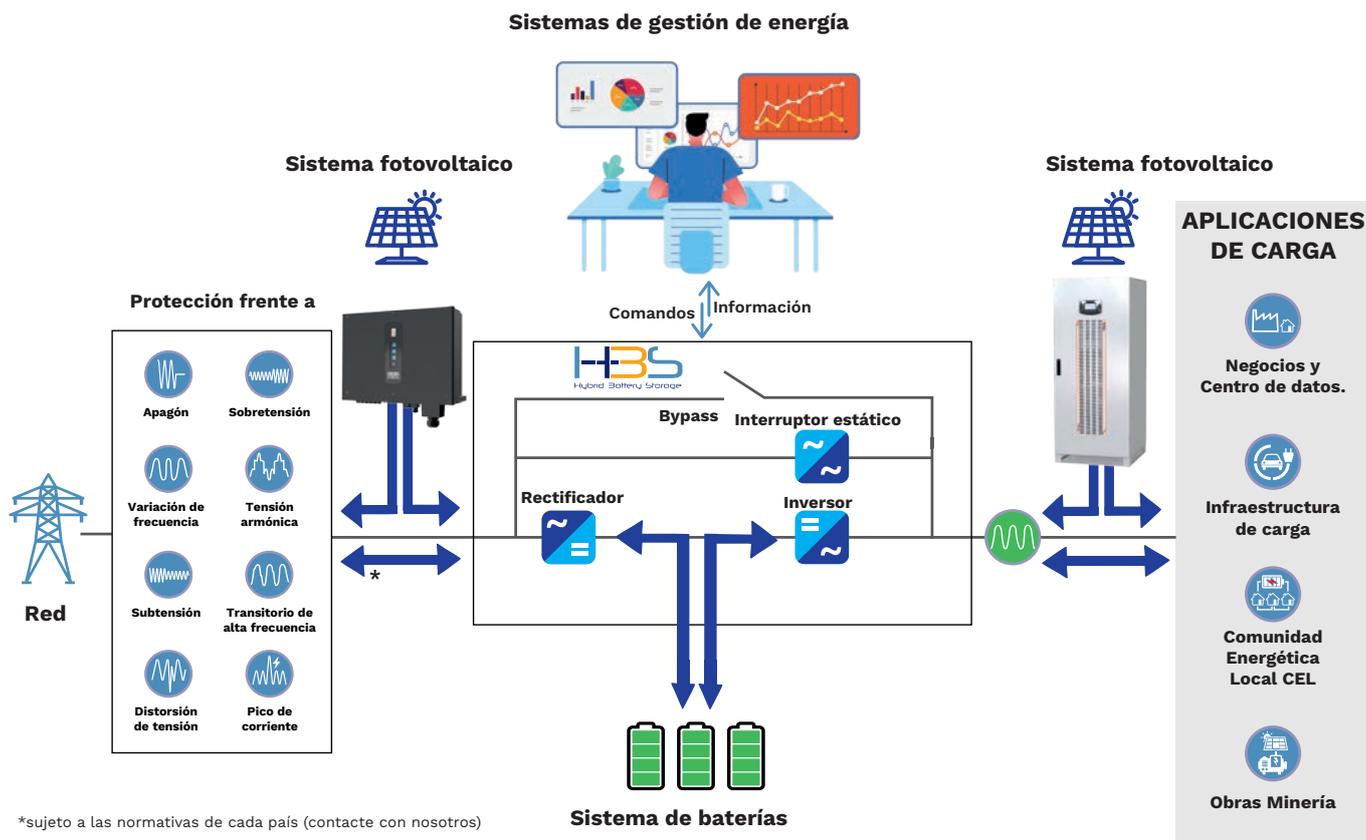

LA SERIE HBS ES ALIMENTADA POR SOLUCIONES DE BATERÍAS DE LITIO Y DE PLOMO

El HBS es compatible con múltiples tipos de acumuladores de energía, lo que permite elegir la solución adecuada para cada aplicación: baterías de plomo-ácido, supercaps, así como baterías de litio y de vehículos eléctricos de segunda vida. La propuesta de baterías de litio de Riello incorpora varias soluciones que abarcan un gran número de requisitos de aplicación que satisfacen las demandas más acuciantes del mercado.

Esto se consigue con una selección de productos que se caracterizan por la duración de la descarga, el número de ciclos de la batería y la tasa de corriente de carga/descarga.

La solución de baterías de litio de Riello ofrece una propuesta completa que incluye:

- Módulos de batería con control electrónico integrado

- Protección con disyuntor de batería
- Unidad BMS (Sistema de gestión de la batería)
- Cables eléctricos de interconexión entre módulos
- Cables internos de comunicación del armario
- Cable de comunicación externo para el intercambio de datos entre la unidad BMS y el sistema HBS.



Armario de baterías de litio de Riello

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

Riello y la serie HBS llevan la protección de la carga y una innovadora tecnología de almacenamiento de energía a sus instalaciones:

- Experiencia de Riello en calidad energética.
- Décadas de experiencia de Riello en calidad energética y soluciones de energía.
- Alto rendimiento con durabilidad.
- Gran flexibilidad de aplicaciones: una solución energética para todas las necesidades.
- 2 en 1: funciones SAE y SAI en un solo producto.
- El HBS admite aplicaciones con un alto grado de eficiencia.

- Enorme ahorro de costes gracias a la supresión de picos y el desplazamiento de la carga.
- Optimización del uso de energías renovables: 100 % de uso de energías renovables durante todo el día.
- Ahorro de costes e importante reducción de las emisiones de CO₂ cuando se utiliza en combinación con grupos electrógenos: reducción de combustible de hasta un 40 % y de los costes de gestión y mantenimiento de hasta un 50 %.
- Elevado retorno de la inversión con tiempos de amortización cortos
- Servicio de asistencia profesional internacional.
- Estructura global de ventas.
- Made in Italy.



REFERENCIAS



RWE y RIELLO han desarrollado un modelo de solución para convertir los centros de datos en socios de la transición energética

RWE es una de las mayores empresas de servicios de Europa, abasteciendo a más de 20 millones de consumidores de electricidad y a 10 millones de consumidores de gas. Riello y RWE han iniciado conjuntamente un proyecto para desarrollar una solución que convierta los centros de datos en socios de la transición energética con nuestros innovadores productos y aprovechar las oportunidades existentes en los mercados energéticos. La idea consiste en utilizar la energía almacenada en los centros de datos para la regulación primaria de la red, con ventajas recíprocas para la empresa de servicios y los propios centros de datos.



Centro de experiencia de la marca AUDI en el aeropuerto de Múnich: eficiente gestión energética en el aparcamiento de carga para movilidad eléctrica.

En el aeropuerto de Múnich, Audi AG gestiona aproximadamente 78 puntos de carga de CA y seis puntos de carga HPC (High Power Charging o carga rápida) para vehículos eléctricos. Riello ha participado en este proyecto para garantizar la protección y el almacenamiento de energía del Centro de experiencia de la marca Audi. El Centro de experiencia de la marca Audi está equipado con aprox. 1500 paneles fotovoltaicos que generan cerca de 40.000 kWh de energía al año. Gracias a nuestros productos, el exceso de producción de energía puede introducirse directamente en la red eléctrica, o bien, almacenarse de forma temporal y utilizarse posteriormente para un funcionamiento sostenible de los edificios y estaciones de carga rápida de vehículos eléctricos.



Biohotel Eggenberger en Alemania

Biohotel Eggenberger es uno de los primeros hoteles ecológicos de Alemania. En 2010 se convirtió en el primer hotel climáticamente neutro de la región. Riello participa en este extraordinario resultado con su sistema de almacenamiento híbrido de energía para implementar el mayor sistema de almacenamiento de baterías de Alemania en un hotel, el «elemento central» del concepto de neutralidad climática.

MODELOS	HBS 10	HBS 15	HBS 20	HBS 30	HBS 40	HBS 60	HBS 80
ENTRADA							
Tensión nominal [V]	400 trifásica + N						
Tolerancia de tensión [V]	400 +20 % -25 % a plena carga ¹						
Frecuencia [Hz]	45 - 65						
Arranque suave	0 - 100 % en 120 s (seleccionable)						
Tolerancia de frecuencia permitida	±2 % (seleccionable de ±1 % a ±5 % desde el panel frontal)						
Equipamiento estándar	Protección contra retroalimentación; línea de bypass separable						
SALIDA							
Potencia nominal [kVA]	10	15	20	30	40	60	80
Potencia activa [kW]	9	13,5	18	27	36	54	72
Número de fases	3 + N						
Tensión nominal [V]	400 trifásica + N						
Estabilidad estática	±1 %						
Estabilidad dinámica	±5 % en 10 ms						
Distorsión de tensión	<1 % con carga lineal / <3 % con carga no lineal						
Factor de cresta [lpeak/lrms]	3:1						
Estabilidad de frecuencia en la batería	0.05 %						
Frecuencia [Hz]	50 o 60 (seleccionable)						
Sobrecarga	110 % durante 60 min; 125 % durante 10 min; 150 % durante 1 min						
BATERÍAS							
Tipo	VRLA AGM / GEL; NiCd; Supercaps; Li-ion						
Tensión de ondulación residual	<1 %						
Corriente de carga máxima de entrada de CA sin carga [A]	24	36	48	72	96	144	192
Corriente de carga máxima de salida HBS (inversor fotovoltaico) [A]	24	36	48	72	96	144	192
ESPECIFICACIONES GENERALES							
Peso [kg]	228	241	256	315	335	460	520
Dimensiones (An x P x Al) [mm]	555 x 740 x 1400					800 x 740 x 1400	
Señales remotas	Contactos libres de tensión (configurables)						
Controles remotos	ESD y bypass (configurables)						
Comunicación	Doble RS232 + contactos libres de tensión + 2 ranuras para interfaz de comunicación						
Temperatura ambiente	De 0 °C a +40 °C						
Rango de humedad relativa	5-95 % sin condensación						
Color	Gris oscuro RAL 7016						
Nivel de ruido (a 1 m) [dBA]	62						
Nivel de protección	IP20 (otras disponibles bajo pedido)						
Normativas	Directivas europeas: Directiva sobre baja tensión 2014/35/UE, Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM) 2014/30/UE, Normas: Seguridad IEC EN 62040-1; CEM IEC EN 62040-2; conforme a RoHS						
Clasificación según EN 62040-3	(independiente de tensión y frecuencia) VFI - SS - 111						
Manipulación del HBS	Transpaleta						

¹ Para mayores tolerancias se aplican condiciones adicionales.

MODELOS	HBS HE 100	HBS HE 120	HBS HE 160	HBS HE 200	HBS HE 250	HBS HE 300	HBS HE 400	HBS HE 500	HBS HE 600	HBS HE 800
ENTRADA										
Tensión nominal [V]	400 trifásica + N									
Tolerancia de tensión [V]	400 ±20 % a plena carga ¹ , + 20% , - 40 % (al 65% de carga)									
Frecuencia [Hz]	45 - 65									
Factor de potencia	>0.99									
Distorsión de corriente armónica (THDi)	<3 %									
Arranque suave	0 - 100 % en 120 s (seleccionable)									
Tolerancia de frecuencia	±2 % (seleccionable de ±1 % a ±5 % desde el panel frontal)									
Equipamiento estándar	Protección contra retroalimentación; línea de bypass separable									
SALIDA										
Potencia nominal [kVA]	100	120	160	200	250	300	400	500	600	800
Potencia activa [kW]	100	120	160	200	250	300	400	500	600	800
Número de fases	3 + N									
Tensión nominal [V]	400 trifásica + N									
Estabilidad estática	±1 %									
Estabilidad dinámica	±5 % en 10 ms									
Distorsión de tensión	<1 % con carga lineal / <3 % con carga no lineal									
Factor de cresta [lpeak/lrms]	3:1									
Estabilidad de frecuencia en la batería	0.05 %									
Frecuencia [Hz]	50 o 60 (seleccionable)									
Sobrecarga	110 % durante 60 min; 125 % durante 10 min; 150 % durante 1 min									
BATERÍAS										
Tipo	VRLA AGM / GEL; NiCd; Supercaps; Li-ion									
Corriente de ondulación	Cero									
Corriente de carga máxima de entrada de CA sin carga [A]	175	210	280	350	435	525	700	875	1050	1400
Corriente de carga máxima de salida HBS (inversor fotovoltaico) [A]	225	270	360	450	560	675	900	1125	1350	1800
ESPECIFICACIONES GENERALES										
Peso [kg]	705	760	835	1075	1305	1868	2050	3026	3080	4004
Dimensiones (An x P x Al) [mm]	800 x 850 x 1900		1000 x 850 x 1900			1500 x 1000 x 1900		2100 x 1000 x 1900		3200 x 1000 x 1900
Señales remotas	Contactos libres de tensión (configurables)									
Controles remotos	ESD y bypass (configurables)									
Comunicación	Doble RS232 + contactos remotos + 2 ranuras para interfaz de comunicación									
Temperatura ambiente	De 0 °C a +40 °C									
Rango de humedad relativa	5–95 % sin condensación									
Color	Gris oscuro RAL 7016									
Nivel de ruido (a 1 m) [dBA]	65	68				72				
Nivel de protección	IP20 (otros disponibles bajo pedido)									
Normativas	Directivas europeas: Directiva sobre baja tensión 2014/35/UE, Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM) 2014/30/UE, Normas: Seguridad IEC EN 62040-1; CEM IEC EN 62040-2; conforme a RoHS									
Clasificación según IEC 62040-3	(independiente de tensión y frecuencia) VFI - SS - 111									

¹ Para mayores tolerancias se aplican condiciones adicionales.



RIELLO SOLARTECH

RPS S.p.A. - Viale Europa, 7 - 37045 Legnago (VR) Italia

Riello Solartech division
Via Somalia, 20 - 20032 Cormano (MI)
Tel. 800 48 48 40
info@riello-solartech.com

www.riello-solartech.com