

PRODUCTO | PRODUCT


MARCA | BRAND

CÓDIGO | REFERENCE

Cuadro Protección DC con fusible 15A, protección sobretensiones max 1000Vdc con 6 entradas / 6 salidas. Incluye conectores MC4

TECATEL

ES-SB6-15-SMN / 16054300

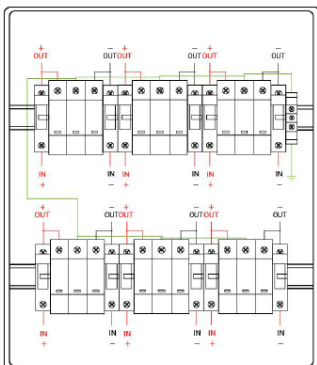

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

| INFORMACIÓN GENERAL | |
|---|-----------------------------------|
| Entradas / Inputs | 6 |
| Salidas / Outputs | 6 |
| Voltaje máximo / Maximum voltage | 1000 V |
| Corriente máxima de cortocircuito por entrada / Maximum short circuit current per input | 15A |
| PROTECCIÓN SOBRETENSIONES | |
| Tipo / Type | Tipo II |
| Voltaje máximo / Maximum voltage | 1000V |
| Corriente de descarga máxima / Maximum discharge current | 25 kA |
| Nivel de protección / Level of protection | ≤4 kV |
| Tiempo de respuesta / Response time | ≤25 ns |
| ENVOLVENTE | |
| Material / Material | PC |
| Grado de protección / Level of protection | IP 65 |
| Protección contra impactos / Impact protection | IK 09 |
| Temperatura de servicio / Operating temperature | -25 + 60 °C |
| Dimensiones / Dimensions | 362 X 362 X 160 mm |
| Conexión de entrada / Input connection | Conector tipo MC4 / Prensaestopas |
| Conexión de salida / Output connection | Conector tipo MC4 / Prensaestopas |



Made in P.R.C.



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice