

Producto


Marca

Código / Ref.

Cable coaxial MK 400 PE, 100m, Negro

Tecatel

CAB-MK400N / 060112424

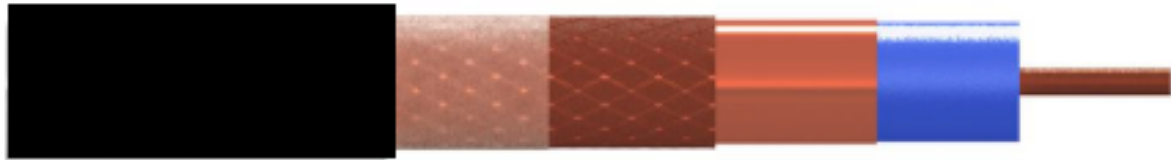

Especificaciones técnicas

Conducto central Inner conductor	Material / Material	Cu
	Diámetro (mm) / Diameter (mm)	1,10 ± 0,02
Dieléctrico Foam dielectric	Material / Material	PE
	Diámetro (mm) / Diameter (mm)	4,8 ± 0,1
Lámina Foil	Material / Material	Al / Pet / Cu + PET
	Cobertura / Coverage	100 %
Malla Braid	Material / Material	16 x 6 x 0,12 mm CCA
	Cobertura / Coverage	80 %
Cubierta Jacket	Material / Material	PE
	Diámetro (mm) / Diameter (mm)	6,8 ± 0,2
Impedancia Impedance		75 ± 3 Ω
Atenuación típica (dB/100m) Attenuation Typ. (dB/100m)	50 Mhz	4,30
	470 Mhz	13,70
	800 Mhz	17,20
	1000 Mhz	20,40
	1750 Mhz	22,90
	2150 Mhz	27,40
Radio de curvatura (mm) Bend radius (mm)		35
Eficiencia apantallamiento (dB) Shielding efficiency (dB)	5 – 1000 MHz	> 80
	1000 – 2150 MHz	> 70
Pérdidas retorno (dB) Return loss (dB)	5 – 862 MHz	> 25
	862 – 2150 MHz	> 22
CPR		Fca
Tipo de uso		Exterior



Made in P.R.C



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice