

Producto


Marca

Código

**LNB TWIN, 2 salidas universales
2 universal outputs, TWIN LNB**

Tecatel

LNB-ILLTWINPLAT3 / 010400988

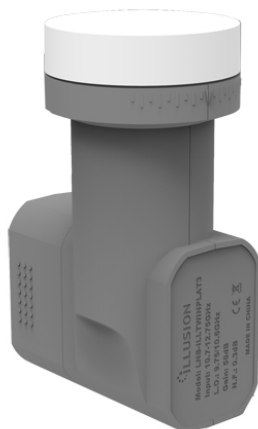

Especificaciones técnicas / Technical specifications

Frecuencia de entrada Input frequency	Banda baja / Low band: 10.70 ÷ 11.70 GHz Banda alta / High band: 11.70 ÷ 12.75 GHz
Frecuencia del oscilador local Local oscillator frequency	Banda baja / Low band: 9.75 GHz Banda alta / High band: 10.60 GHz
Frecuencia de salida Output frequency	Banda baja / Low band: 950 ÷ 1950 MHz Banda alta / High band: 1100 ÷ 2150 MHz
Nº de salidas Number of outputs	2 (universales / universals)
Ganancia Gain	58 dB
Impedancia Impedance	75 Ω
Figura de ruido Noise figure	0.3 dB
Aislamiento entre polarizaciones Cross polar discrimination	25 dB típ.
Alimentación y señales de control Supply voltage and control signals	14 ÷ 18 V, 22 kHz
Rango de temperatura de trabajo Operating temperature range	-30 ÷ 60 °C
Consumo de corriente Current consumption	210 mA máx.
Tipo de conector de salida Output connector	"F" Hembra / Female



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice